



OLEJE NA DREVO

Olejovanie morených plôch

Doteraz nebolo možné morené plochy olejovať. Vďaka vyvinutiu produktu „Legnofix“ sa otvárajú prvé možnosti olejovania aj namorených plôch. Naviaže farbivá moridla na drevné vlákna a tak ich fixuje. Znie to ako čarodejníctvo? Žiadne obavy, nie je.

Olejované povrchy sú stále obľúbenejšie - od postelí, cez komody až po stoly. Avšak predtým nebolo možné namorené plochy olejovať. Pretože olejovanie je vodopriepustná povrchová úprava - ak sa na naolejovaný kus dostane voda, prenikne dnu a rozpúšťa farbivá moridla. Tým vznikajú nepekne fľaky. Nový produkt ADLER Legnofix otvára po prvý krát možnosť olejovať aj namorené kusy nábytku. Viaže farbivá moridla na drevné vlákna - a nezáleží, či na vodnej alebo rozpúšťadlovej báze - a tak ich fixuje. Tým je aj olejovaný nábytok chránený pred fľakmi z vody.

Znie to ako čarodejníctvo? Žiadne obavy, nie je. Legnofix sa používa jednoducho, a to nasledovne:

📅 12.07.2023

Použité produkty



Legno Öl



Legno Wachs

Pracovné kroky



KROK 1: BRÚSENIE

Brúsenie pred morením musí byť o niečo jemnejšie ako obvykle. Tak docielite aj pri povrchovej úprave s voskom alebo olejom vynikajúco hladké povrchy. Ihličnaté drevo obrúsiť zrnitosťou od 150 do 180, listnaté dreviny od 180 do 220.



KROK 2: MORENIE


Vzhľadom na jemnosť brúsenia naniesť o niečo menej moridla, potom nechať dve hodiny schnúť. Pri morení **pozitívnymi moridlami** musíte dbať na to, aby sa pozitívny obraz morenia plne vyvinul.



KROK 3: FIXÁCIA

Legnofix rovnomerne a s nepatrným prebytkom nastriekať pozdĺž drevných vlákien.

Pozor: pri nanášaní štetcom by sa moridlo rozpúšťalo. Tu sa fixuje iba polovica testovanej plochy.

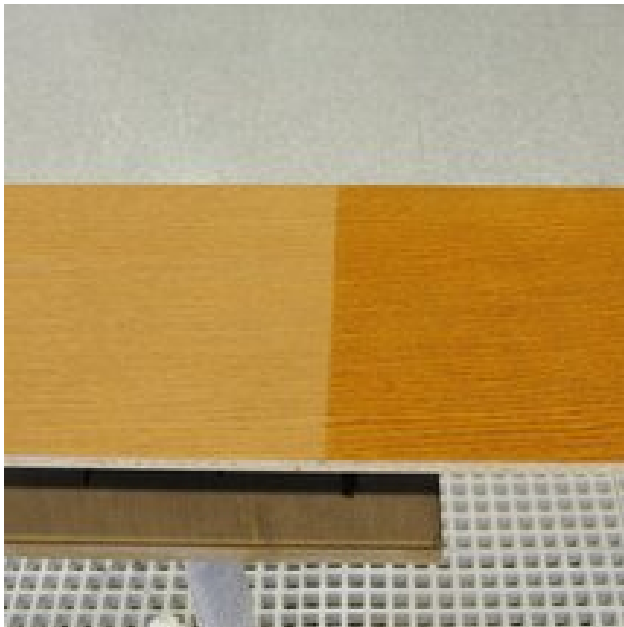

Povrchy sa musia javiť ako ľahko mokré.



KROK 4: OLEJOVANIE

Po schnutí 12 hodín môžu byť morené a s produktom Legnofix fixované povrchy povrchovo upravené vhodným olejom ako **ADLER Legno-Öl** alebo voskom ako **ADLER Legno-Wachs**.



KROK 5: HOTOVÉ PLOCHY

U hotových plôch nie je rozpoznateľný žiadny rozdiel medzi fixovanou a nefixovanou polovicou. Neviditeľný účinok: Legnofix naviazal farbivá moridla na drevné vlákna, a tak zabezpečil odolnosť voči vode.



KROK 6: TEST

Pod pohármi sa tvorí kruh od vody. V tomto teste sú tam položené ešte 2 kusy filtračného papiera, aby boli farbivá moridla viditeľné. Bez fixácie je obraz morenia po niekoľkých hodinách narušený.

Galéria

